

TC700J

ファームウェア アップデートガイド

Webアプリからのアップデート手順・注意事項

対象：FW 1.1.2 以降

MIO CORPORATION

「ファイル選択」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'ファームウェアのアップグレード' (Firmware Upgrade) section of the TC700J web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: '基本設定' (Basic Settings), 'ネットワーク設定' (Network Settings), '無線設定' (Wireless Settings), 'LAN設定' (LAN Settings), 'ファイアーウォール' (Firewall), and 'デバイス' (Device). Below this, there is a sub-navigation bar with options: 'デバイス情報' (Device Information), 'パスワード変更' (Change Password), '工場出荷状態にリセット' (Reset to Factory Default), 'アップグレード' (Upgrade), and 'ユーザーの管理' (Manage Users). The 'アップグレード' tab is selected. The main content area is titled 'ファームウェアのアップグレード' and contains the text '手動アップグレード (エクスプローラの場合、バージョン10以降でサポート)' (Manual Upgrade (Supported by Explorer, Version 10 and later)). Below this, there is a 'ファイル選択' (Select File) button and a text field that says 'ファイル選択 選択されたファイルはありません' (Select File No files selected). To the right of the text field are two buttons: '選' (Select) and '適用' (Apply).

選択したファイルはルーターに送信されます。(ポップアップ表示)

The screenshot shows the same 'ファームウェアのアップグレード' section as the previous image, but with a 'Message' dialog box displayed. The dialog box contains the text: 'ファームウェアのアップグレード (1〜3分程度の時間がかかります。) ファームウェアファイルの転送中です。しばらくお待ちください。' (Firmware Upgrade (It takes about 1 to 3 minutes.) Firmware file transfer is in progress. Please wait.) To the right of the message is a '適用' (Apply) button.

FW更新履歴

リリース日	Web UI F/Wバージョン	F/Wリリース日付	F/Wバージョンの更新内容
2023年10月10日	1.0.5	20231010	初期共通バージョンをリリース
2024年3月15日	1.0.6	20240315	TELADIN新規サーバーとの連携機能を追加
2024年6月3日	1.0.7	20240603	TELADIN新規サーバー向けアップグレードエージェントを追加
2025年4月16日	1.1.0	20250416	ddclientのhostname / ID / Password入力値の文字数制限を修正
2025年5月9日	1.1.1	20250509	ddo.jp DDNS対応を追加
2025年12月12日	1.1.2	20251212	mms_clientおよびupdate_agentを最新の3rd party appへアップグレード
2026年3月6日	1.1.3	20260306	セキュリティ脆弱性の補完および修正

目次

01

アップデート前の確認

FWバージョンにより手順が異なります

02

Webアプリからの手順

ファイル選択から適用までを画面付きで説明

03

アップデート中・完了後

電源を切らず、再起動完了まで待機

04

お問い合わせ

USBアップデートが必要な場合の案内

アップデート前に必ずご確認ください

現在のFWバージョンを確認

Webアプリにログインします

[デバイス] 画面を開きます

現在のファームウェアバージョンを確認します

注意

FW1.1.1以前はWebからアップデート出来ないので、お問い合わせページよりご連絡ください。

基本設定	ネットワーク設定	無線設定	LAN設定	ファイアーウォール	デバイス
デバイス情報	パスワード変更	工場出荷状態にリセット	アップグレード	ユーザーの管理	
デバイス情報					
デバイス情報					
モデル	TC700J				
シリアルナンバー	5958804				
IMEI	351906974588041				
ファームウェアのバージョン	1.1.3 (0)				

確認ポイント

FW 1.1.2 以降：Webアプリからアップデート可能

FW 1.1.1 以前：USB接続によるアップデートが必要

FWバージョン別のアップデート方法



本資料の対象範囲

本ガイドでは、FW 1.1.2以降の端末を対象に、Webアプリからファームウェアをアップデートする手順を説明します。
1.1.1以前の端末は、専用ドライバーのインストール、手順が必要なため、お問い合わせください。

アップグレード画面を開く

STEP 1

アップグレード画面を開く

Webアプリにログインし、
[デバイス] → [アップグレード] を開きます。

ポイント

- [デバイス] タブを選択
- [アップグレード] メニュー選択

基本設定	ネットワーク設定	無線設定	LAN設定	ファイアーウォール	デバイス
デバイス情報	パスワード変更	工場出荷状態にリセット	アップグレード	ユーザーの管理	

ファームウェアのアップグレード

手動アップグレード（エクスプローラの場合、バージョン10以降でサポート）

ファイル選択

ファイルを選択 選択されていません

適用

STEP 2

FWファイルを選択する



STEP 2

FWファイルを選択する

[ファイル選択] をクリックし、
DLしたFWファイルを選択します。

ポイント

選択するファイルは diff.zip
ファイル名は変更しないでください

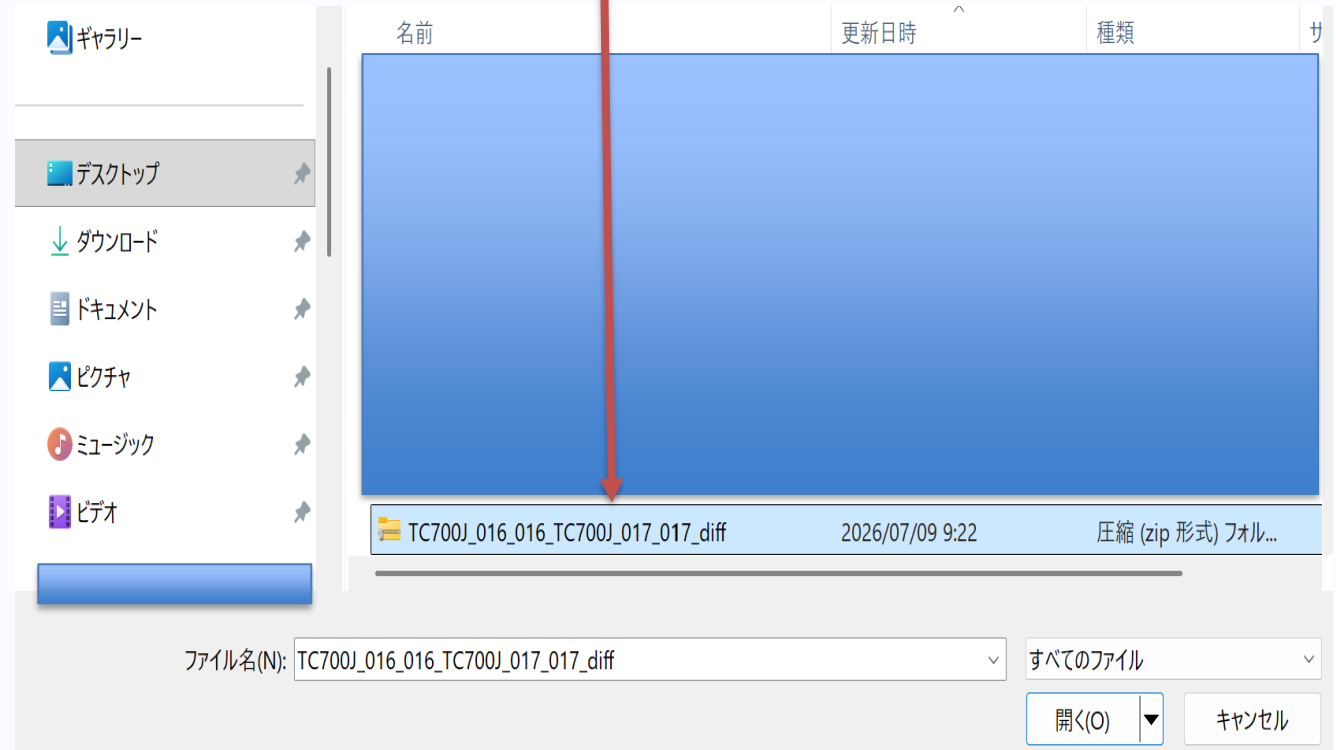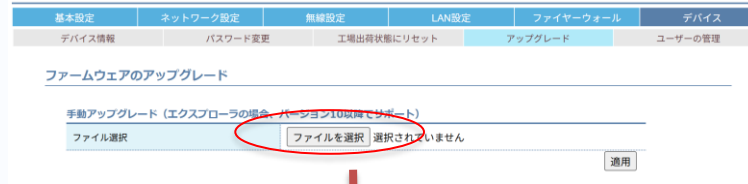

STEP 3

ファイル選択を確認する


STEP 3

ファイル選択を確認する

FWファイルを選択し、
「開く」をクリックします。

ポイント

選択ファイル名を確認
ZIPファイルのまま選択します

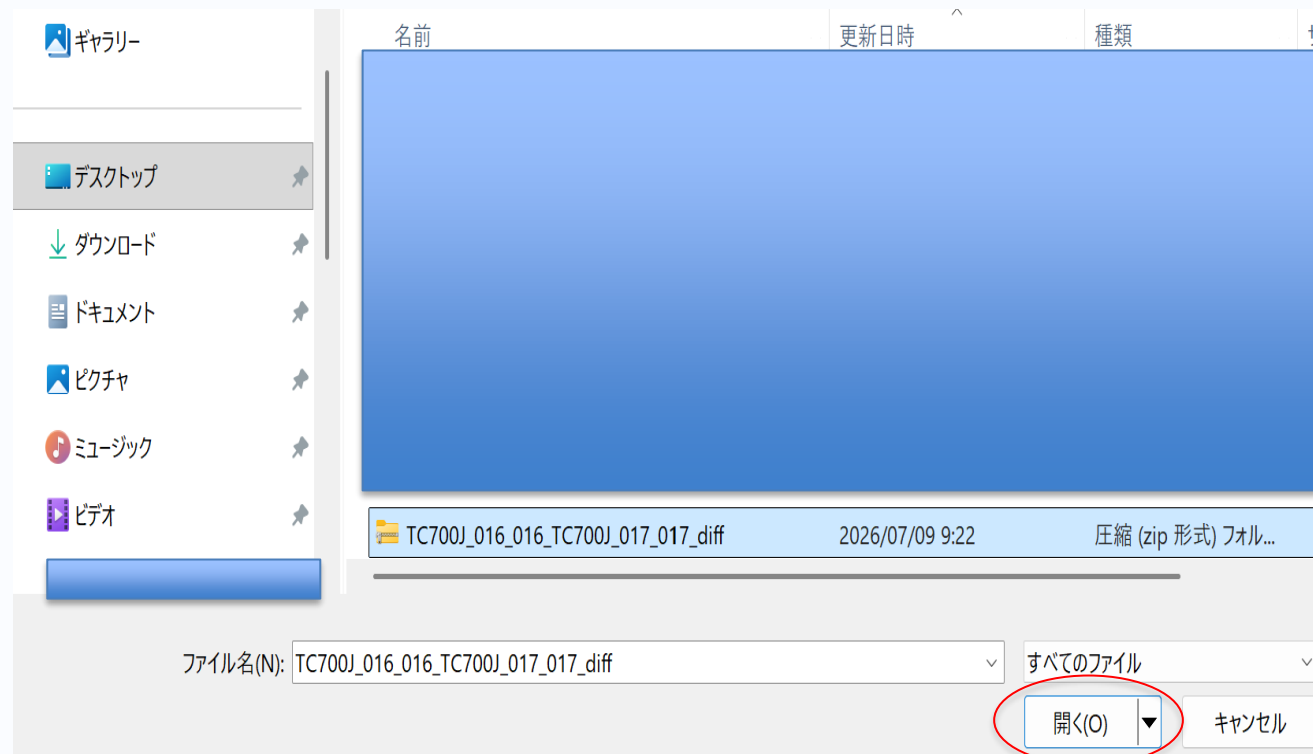

適用ボタンをクリックする

STEP 4

適用ボタンをクリックする

ファイル名が表示されたことを確認し、
[適用] をクリックします。

ポイント

ファイル名が表示されているか確認
[適用] をクリック

基本設定	ネットワーク設定	無線設定	LAN設定	ファイヤーウォール	デバイス
デバイス情報	パスワード変更	工場出荷状態にリセット	アップグレード	ユーザーの管理	

ファームウェアのアップグレード

手動アップグレード（エクスプローラの場合、バージョン10以降でサポート）

ファイル選択	ファイルを選択	TC700J_0...17_diff.zip	適用
--------	---------	------------------------	----

STEP 5

アップデート完了まで待つ

STEP 5

アップデート完了まで待つ

ファームウェアファイルが
ルーターへ転送されます。
完了までしばらくお待ちください。

ポイント

所要時間は約1～3分です
処理中は画面を閉じないでください

基本設定	ネットワーク設定	無線設定	LAN設定	ファイヤーウォール	デバイス
デバイス情報	パスワード変更	工場出荷状態にリセット	アップグレード	ユーザーの管理	

ファームウェアのアップグレード

手動アップグレード（エクスプローラの場合、バージョン10以降でサポート）

ファイル選択	ファイルを選択 TC700J_0...17_diff.zip	適用
--------	--------------------------------	----

Message

ファームウェアのアップグレード（1～3分程度の時間がかかります。）ファームウェアファイルの転送中です。しばらくお待ちください。

再起動完了後に再接続する


STEP 6

再起動完了後に再接続する

アップデート完了後、ルーターが再起動します。
しばらくしてから再接続してください。

ポイント

電源を切らずにお待ちください
再接続後、FWバージョンを確認

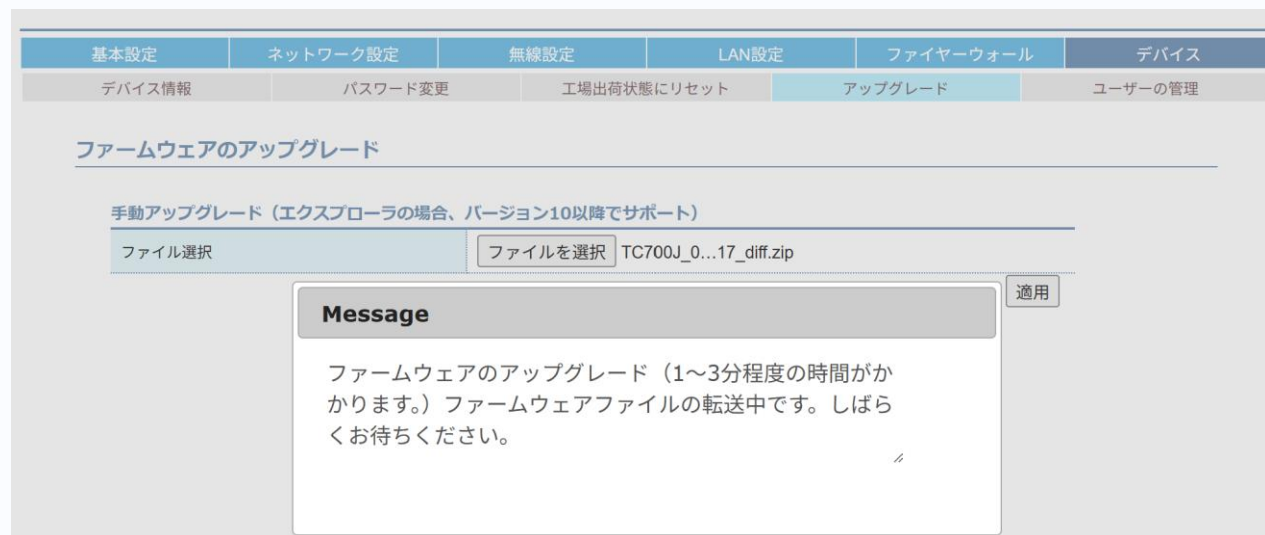

お問い合わせが必要なケース

USBアップデートが必要な場合

- ・FW 1.1.1 以前の端末
- ・Webアプリからアップデート項目が表示されない場合
- ・専用ドライバー・専用ツールが必要な場合

お問い合わせページよりご連絡ください

完了後の確認

- ・ルーターへ再接続できること
- ・FWバージョンが更新されていること
- ・通信が正常に行えること

正常にアップデートできない場合は、
電源を切らずに状況を控えてお問い合わせください。