




このおしらせカント君 CUD仕様は色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配慮して作られていると、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により認証されています。

機能仕様

「おしらせカント君」は、電源を接続するだけで、周囲の方々へ熱中症への危険や乾燥注意をお知らせする『周辺環境情報表示装置』です。

1. センサー一体型のコンパクト設計。
2. LED 導光板を採用したワイドな表示部。
3. 暑さ指数、低温乾燥指数から換算して自動で表示色切り替え。
青・緑・黄・橙・赤・赤点滅動作で周囲への注意喚起。
赤と緑の識別にご苦勞されている方々にも判別可能なソフト設計。*CUD仕様
4. 電源を接続するだけで、動作開始。

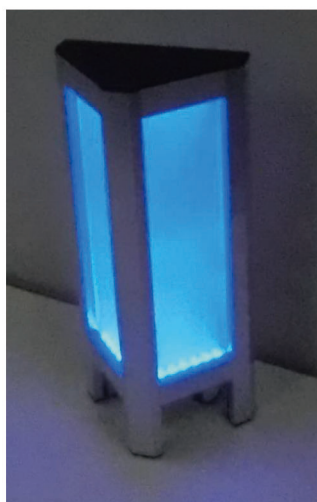

*表示例

乾燥注意 青



ほぼ安全 緑



注意・警戒 黄 橙



危険 非常に危険 赤 赤点滅

設置環境条件・仕様

仕様	
外形寸法	幅130mm×高さ300mm×奥行90mm
重量	約1kg
保護性能	屋内仕様
表示色	青 緑 黄 橙 赤 等

設置環境条件		
使用場所	屋内・軒下	
環境条件	周辺温度	-10℃～+40℃
	湿度	85%以下 結露のないこと
	入力条件	AC100～240V(50/60Hz)

<企画・開発・製造>



星和電機株式会社
https://www.seiwa.co.jp E-mail: info@seiwa.co.jp

東京支社 〒111-0052 東京都台東区柳橋二丁目19-6 柳橋ファーストビル
TEL. (03) 5833-8947 FAX. (03) 5833-8972
中部支社 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-26-8 葵ビル
TEL. (052) 932-6715 FAX. (052) 932-6720
関西支社 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-4-12 本町富士ビル
TEL. (06) 6444-3963 FAX. (06) 6444-3966
本社工場 〒610-0192 京都府城陽市寺田新池36番地
TEL. (0774) 55-8180 FAX. (0774) 58-2404

*所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

*記載内容は改良その他により予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

*個人の健康を保障するものではありません。

<販売>



株式会社 ミオ・コーポレーション
https://www.mio-corp.co.jp/ E-mail: info@mio-corp.co.jp

本社 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-9
TEL045-624-9928 FAX045-624-9935
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-31 花原第6ビル703号
TEL06-6732-9100 FAX06-6732-9110

おしらせカント君®

(周辺環境お知らせ表示灯)

特許登録 【特許第7050403号】

CPB133009-1 おしらせカント君

WBGT値				補助グラデーション		基本グラデーション		
				アクセントカラー	点灯時間 (秒)	点灯時間 (秒)	ベースカラー	
熱中症	非常に危険	①	36～	R10G10B10	0.6	0.6	R99G01B01	気温21℃以上
	危険	②	31～35		-	-	R99G01B01	
	厳重警戒	③	28～30	R10G10B10	0.6	0.8	R99G30B01	
	警戒	④	25～27		-	-	R99G30B01	
	注意	⑤	22～24		-	-	R99G99B01	
	ほぼ安全	⑥	15～21		-	-	R01G99B01	
乾燥(インフルエンザ)	ほぼ安全	⑥	11～		-	-	R01G99B01	気温20℃以下
	注意	⑦	7.1～10.9	-	-	R01G01B99		
	警戒	⑧	1～7	R10G10B10	0.6	0.6	R01G01B99	

CPB133009-1 ベースカラー

		湿度 [%]																			
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100			
温度 [℃]	40	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	40	温 度	
	39	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	39		
	38	28	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	38		
	37	27	28	29	29	30	31	32	33	35	35	35	36	37	38	39	40	41	37		
	36	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	34	35	36	37	38	39	39	36		
	35	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	38	38	35		
	34	25	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37	37	34		
	33	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	32	32	33	34	35	35	36	33		
	32	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	31	32	33	34	34	35	32		
	31	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	30	31	32	33	33	34	31		
	30	21	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	29	30	31	32	32	33	30		
	29	21	21	22	23	24	24	25	26	27	28	29	29	30	31	31	32	32	29		
	28	20	21	21	22	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	30	31	31	28		
	27	19	20	21	21	22	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	30	30	27		
	26	18	19	20	21	21	22	23	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29	26		
	25	18	18	19	20	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	25		
	24	17	18	19	19	20	21	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	27	24		
	23	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	23		
	22	15	16	17	17	18	18	19	19	20	21	21	22	22	23	24	24	25	22		
	21	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24	21		
	20	3.5	4.3	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	9.5	10	11	12	13	14	15	16	16	17	20	温 度	
	19	3.3	4.1	4.9	5.7	6.5	7.3	8.2	9	9.8	11	11	12	13	14	15	16	16	19		
	18	3.1	3.9	4.6	5.4	6.2	6.9	7.7	8.5	9.2	10	11	12	12	13	14	15	15	18		
	17	2.9	3.6	4.4	5.1	5.8	6.5	7.3	8	8.7	9.4	10	11	12	12	13	14	15	17		
	16	2.7	3.4	4.1	4.8	5.4	6.1	6.8	7.5	8.2	9.5	10	11	12	12	13	14	14	16		
	15	2.6	3.2	3.8	4.5	5.1	5.8	6.4	7	7.7	9	9.6	10	11	12	12	13	13	15		
	14	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6.1	6.7	7.3	7.9	8.5	9.1	9.7	10	11	12	12	14		
	13	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.9	6.4	7	7.6	8.2	8.8	9.4	9.9	11	11	12	13		
	12	2.1	2.7	3.2	3.7	4.3	4.9	5.4	5.9	6.4	7	7.5	8	8.6	9.1	9.6	10	11	12		
	11	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	11		
	10	1.9	2.4	2.8	3.3	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.1	6.6	7.1	7.5	8	8.5	8.9	9.4	10		

文字色 【黒】 以外は、
アクセントカラーとベース
カラー交互表示になります。

* 指数テーブルは、「日本生気象学会」の資料をもとに作成。

* CPB133009-2 CUD仕様 の表示パターンは別途ご参照下さい。

* 記載内容は改良その他により予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

* 個人の健康を保障するものではありません。